



***TF41***

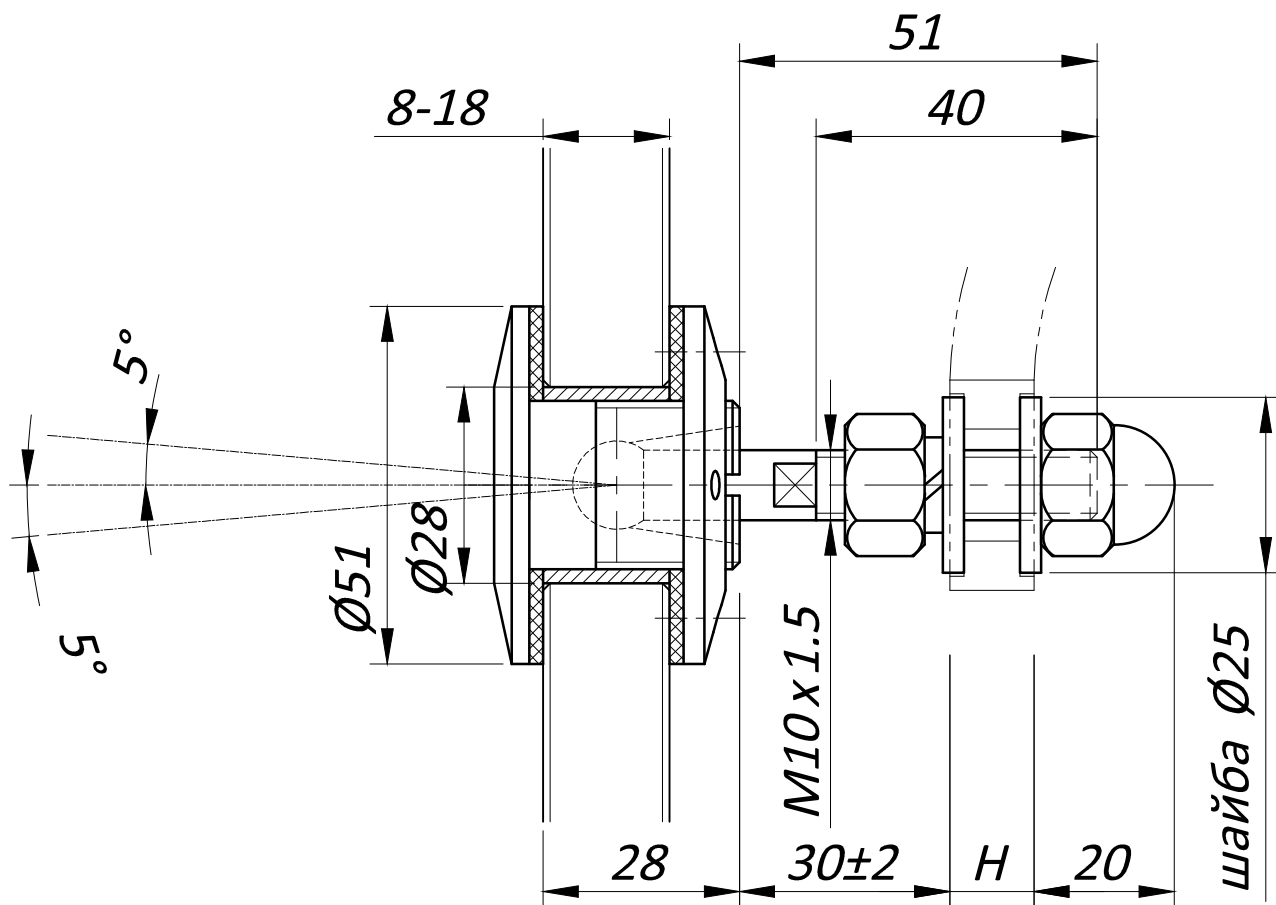


## Монтажные отверстия в стекле



*\*- Предельно допустимые размеры отверстия  
с учетом предельных отклонений :  
Dmin - 28.11 мм;  
Dmax - 28.63 мм.*

### Предельные эксплуатационные нагрузки

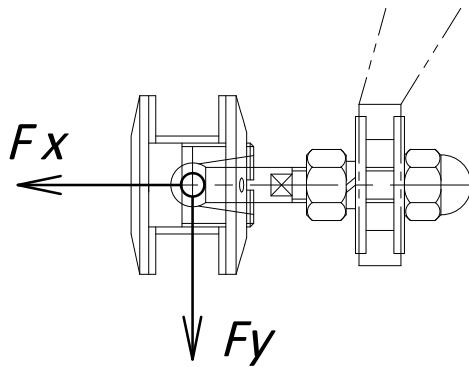

Вдоль оси (ветровая)  $F_x$  - 2.5 кН  
Радиальная (весовая)  $F_y$  - 1.2 кН